


Evolución de las especificaciones para ATF's convencionales

Ford

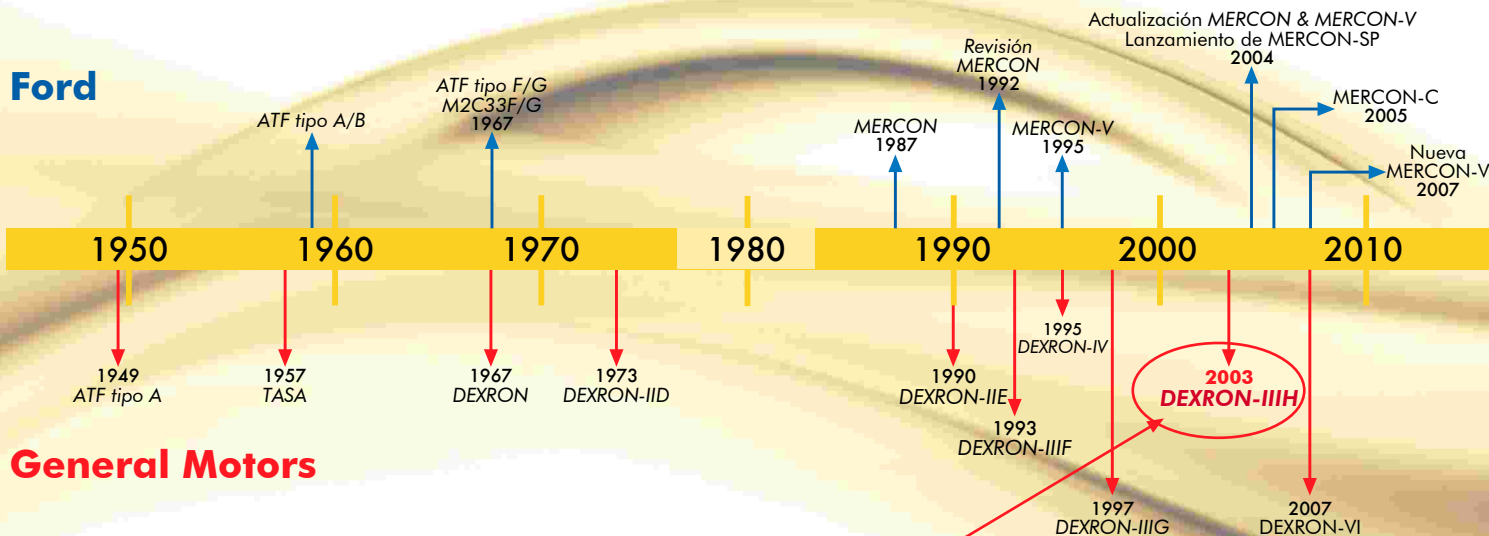

Si sigue pensando en **DEXRON III** hace 10 años que está fuera de juego

Para cubrir las necesidades de lubricación de las transmisiones automáticas de los vehículos actuales, **es necesario superar los niveles de calidad requeridos** por los principales fabricantes (OEM's):

Maxifluid ATF 3309 supera más de veinte normas de OEM's.

Acceda a la guía de lubricación on-line de **Olipes** en www.olipes.com y verifique cual es el fluido ATF recomendado para cada marca y modelo de vehículo. **Olipes** fabrica lubricantes específicos para cada tipo de transmisión:

- ▣ ATF Transmisiones automáticas en turismos y V.I. ▣
- CVT Transmisiones variables continuas ▣
- DCT Transmisiones de doble embrague ▣
- PSF Fluidos para servodirecciones



MAXIFLUID®
ATF 3309



Descubra más en www.olipes.com

AISIN-WARNER ▣	JWS-3309
ALLISON ▣	TES 295; TES 389; C3; C4
BMW ▣	7045E, LA2634, LT71141, ETL-8072B, 83229407765
CATERPILLAR ▣	CAT TO-2
CHRYSLER ▣	MOPAR AS68RC, CHRYSLER ATF
FIAT ▣	LT71141
FORD ▣	FNR5, MERCON®, MERCON®5
G. M. ▣	GM 9986195; DX-II D/E & TASA; DX-III G/H
HONDA ▣	HONDA ATF Z1
HYUNDAI/KIA ▣	SP-II/SP-III
JAGUAR ▣	JATCO 3100 PL085
LEXUS ▣	JWS 3309/Type T-IV
MAN ▣	339 Type V-1/V-2/Z-2/Z-3
MAZDA ▣	ATF D-III; ATF M-3
MERCEDES BENZ ▣	MB 236.1; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7 (DX-II D); MB 236.9; MB 236.10 (NAG 1/3403); MB 236.11 (LT71141)
MITSUBISHI ▣	DIAMOND SP-II & SP-III, ATF J2
NISSAN ▣	NISSAN MATIC D/J/K
PEUGEOT ▣	ZF LifeGuard FLuid 5; LT71141; DEXRON® III
PORSCHE ▣	JWS 3309/Type T-IV
RENAULT ▣	NISSAN MATIC D/J/K
SAAB ▣	JWS 3309
SUBARU ▣	ATF-HP
SUZUKI ▣	3314, 3317
TOYOTA ▣	Type T, T-II, T-III & T-IV
VAG ▣	G-055-025-A2, G-052-162-A1, G-052-990, N402
VOITH ▣	55.6335; 55.6336
VOLVO ▣	4/6 speed auto. 97340, 97341
ZF ▣	ZF TE-ML 02F/05L/04D/09/11B/14B/16L/16M; ZF LifeGuard FLuid 5